Гидроцилиндр КГЦ764.110-56-S

Давление, МПа:
номинальное –25,
максимальное –32.
Усилие на штоке, кН:
толкающее –225.7,
тянущее –167,2.

Уплотнение по поршню и штоку компании – "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ764.110-56-575, Ту, Ну, Ду.

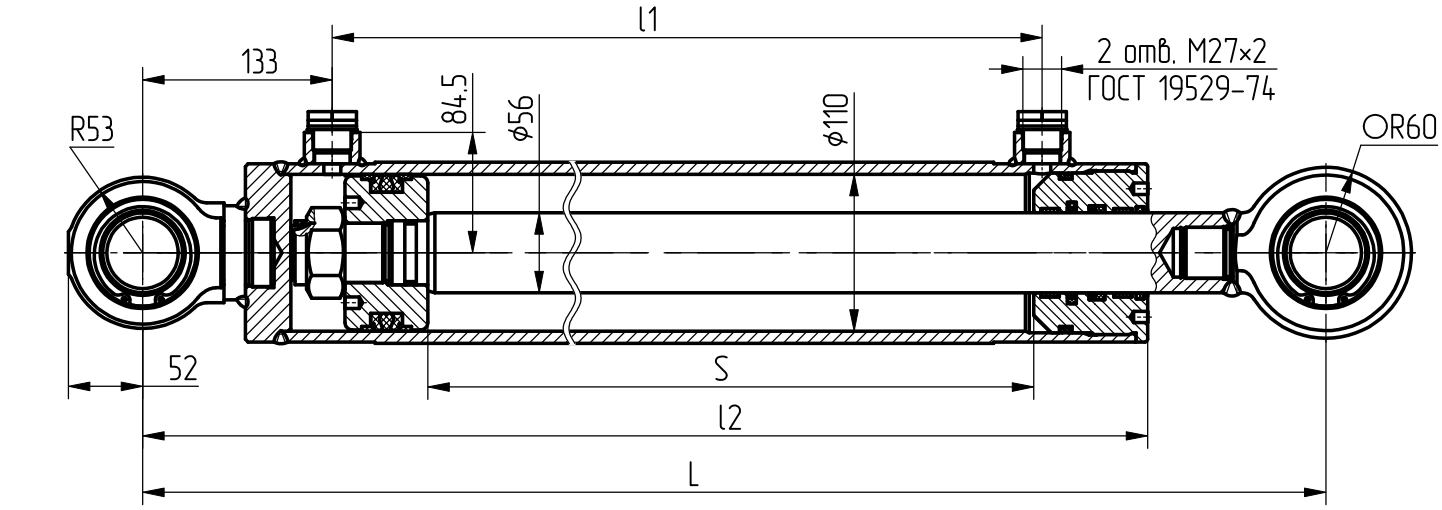

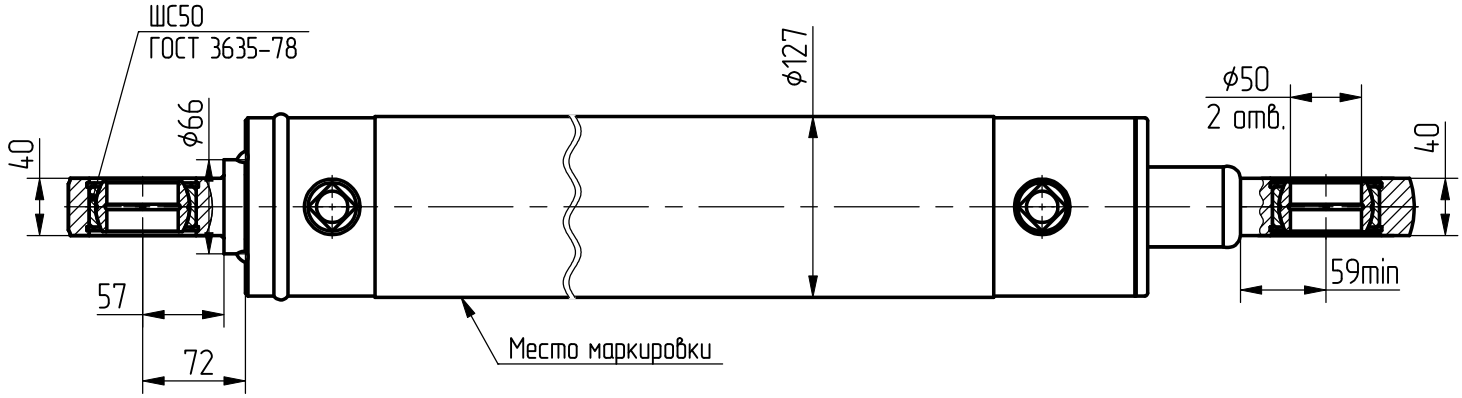

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	Применяемость
	S		L		l1	l2		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.				
КГЦ764.110-56-575	575	+4	980	±2	650	855	48	для стрелы и рукояти ОКН-05
КГЦ764-01.110-56-700	700		1075		775	980	52,9	