
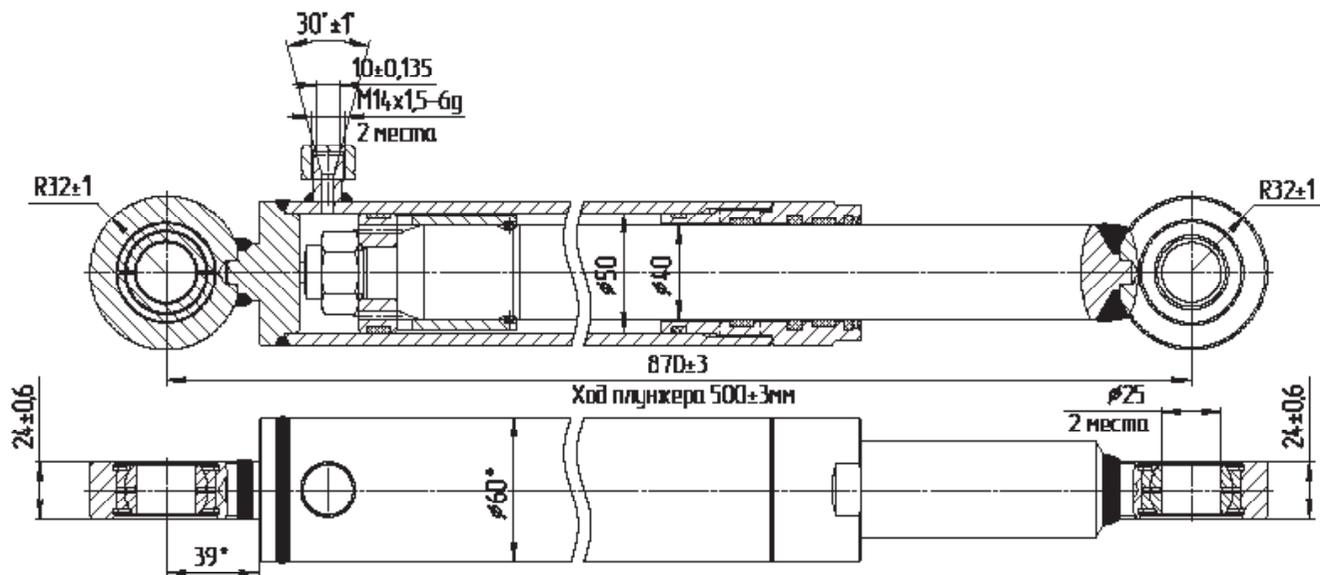


МСР40x500-3(4).11.3

По заказам потребителя гидроцилиндры могут изготавливаться с любыми параметрами ходов.

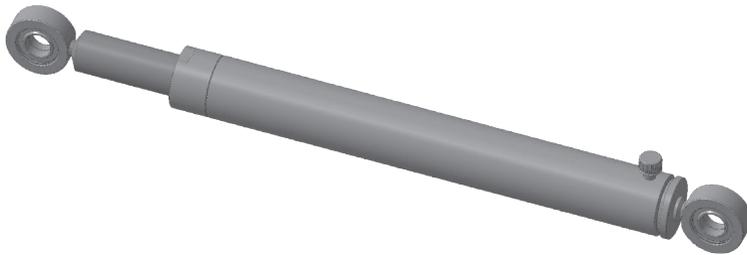

Технические характеристики

Диаметр плунжера, мм	40	Скорость плунжера, м/с	
Давление, МПа		номинальная	0,15
номинальное	16(20)	максимальная	0,3
максимальное	20(25)	Гидромеханический КПД	0,94
Усиление на штоке, кН		Масса, кг	14,1
толкающее	49,8(62,3)		

Применяемость:

Навесной опрыскиватель ОН-600.